


## Lasiliukuseinän käyttö

Lasiliukuseinää käytetään painikkeen avulla (kuva 1).

**Painike ylöspäin liukuovi on kiinni.**

**Painike alaspäin liukuovi on auki.**

Lukitus avataan tai suljetaan vääntönupista tai avaimesta.

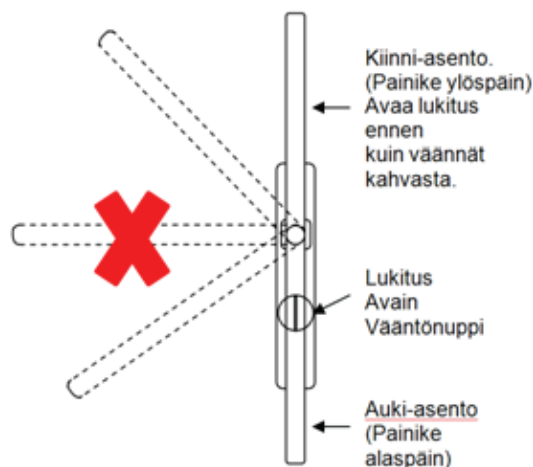

**Kuva 1.** Liukuoven painikkeen käyttö.

**HUOM:** Ovillehti avataan tasaisesti liu'uttamalla ja vain kahvan ollessa ala-asennossa. Mikäli painiketta käännetään "vauhdista" niin se vaurioittaa tiivisteitä. Liukuovi on siis aina pysäytettävä ennen painikkeen kääntämistä kiinni asentoon.

## Turvallisuus

**Olemme tehneet teille käyttäjäturvallisen ja turvallisen tuotteen.**

**Huomioithan kuitenkin aina, että kaikki ovea käyttävät saavat asianmukaisen opastuksen, erityisesti lapset. Varomaton käyttö voi johtaa vaaratilanteisiin, esimerkiksi puristumisiin liukuoven ja karmin väliin.**

**Turvallisuus syistä liukuovi on aina lukittava paikoilleen, myös auki asennossa (painike ylhäällä), ettei se liiku itsestään.**

## Lasiliukuseinän huolto

Lasiliukuseinä on hyvä tarkistaa ja puhdistaa säännöllisin väliajoin riippuen käyttökohteen olosuhteista vähintään kaksi kertaa vuodessa.

## Lasipinnat

Puhdista lasipinnat aina tarvittaessa. Lasipinnat eivät kestä voimakkaasti emäksisiä aineita, kuten sementti, kalkki, emäksisiä puhdistusaineita yms.

Lasipintojen puhdistukseen voi käyttää mietoja yleispesuaineita tai lasien pesuun tarkoitettuja erikoistuotteita. **Aina on huolehdittava, että pesuvesi ei pääse lasin ja puun väliin ja tätä kautta vaurioittamaan tuotteen rakennetta.**

Mikäli käytössä on pinnoitettu lasi, on puhdistusmenetelmät varmistettava lasivalmistajalta.

## Puitteet ja karmit

Näkyvät puite- ja karmiosat on hyvä tarkistaa ja puhdistaa noin puolen vuoden välein paikallisista olosuhteista riippuen. Puhdistus voidaan suorittaa yleispesuaineilla.

**Puuosien pintakäsittelyvaurioita havaitessa korjaustoimenpiteet on suoritettava välittömästi.** Korjausmaalauksessa puuosien kosteusprosentin tulee olla kuitenkin alle 15 %, joka saavutetaan kesäisin.

## Korjausmaalausohjeet:

1. Poista irtonainen maali, lakka ja puuaines esim. harjalla.
2. Hio maalattava kohta ja poista hiontapöly huolellisesti.
3. Pese maalattavat pinnat homepesuliukosella (noudata valmistajan ohjeita).
4. Kyllästä paljastuneet pinnat peruskylästeellä ja anna kuivua
5. Maalaa pinnat tarkoituksen mukaisilla maaleilla kolmeen kertaan (ulkopuolelle vain ulkokäyttöön tarkoitettuja maaleja). Varo maalaamasta tiivisteosia, sillä ne voivat vaurioitua reagoidessaan maalin kanssa.


## Tiivisteet ja silikonisaumat

Tuotteessa olevat tiivisteet ja silikonisaumat on tarkastettava myös huollon yhteydessä. Vaurioituneet tiivisteet tulee vaihtaa uusiin energiatalouden säilyttämiseksi ja silikonisaumat tarvittaessa uusia vesitiiveyden säilyttämiseksi.

## Helat

Helat on pidettävä puhtaina. Erityisesti alaliukuseinän päälle ei saa jäädä hiekkaa yms. joka voi vaurioittaa liukuoven rullastoa.

Helojen puhdistus voidaan suorittaa yleispuhdistusaineilla ja mekaaniset osat tulee tarpeen mukaan voidella esimerkiksi lukkoöljyllä, n. 2-3 vuoden välein. Erityisesti painikkeen ja pitkäsulijan mekaaniset osat vaativat voitelua säännöllisesti, kuva alla.

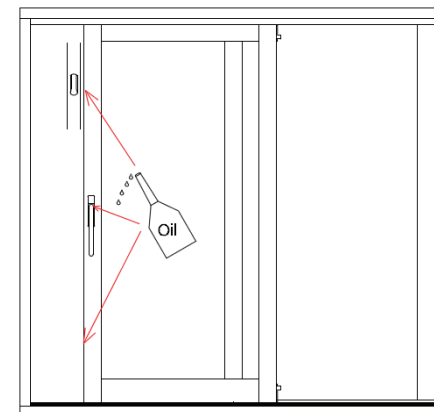

## Muuta huomioitavaa

Nykyiset pintakäsittelyaineet säilyttävät ominaisuuksensa käyttöolosuhteista riippuen 5-15 vuotta. Tuotteen käyttöä jatkamiseksi on uusintamaalaus suoritettava tarpeen mukaan, riippuen ympäristön aiheuttamista: lika-, kosteus- ja valo-olosuhteista sekä mekaanisesta kulutuksesta.

