
Käyttöohje

| inGlazia 15 mm |




Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöä!


Kaihtimessa on kaksi urallista käyttöprofiilia joita liikuttamalla kaihdin avautuu ja sulkeutuu. Profiilin liikuttaminen tapahtuu joko käsin suoraan profiilin urasta, käyttämällä vetimiä tai käyttökeppiä.



Käyttö suoraan profiilista




Käyttö vetimellä




Käyttö käyttökepillä

Esimerkkejä kaihtimen käyttövaihtoehdoista:

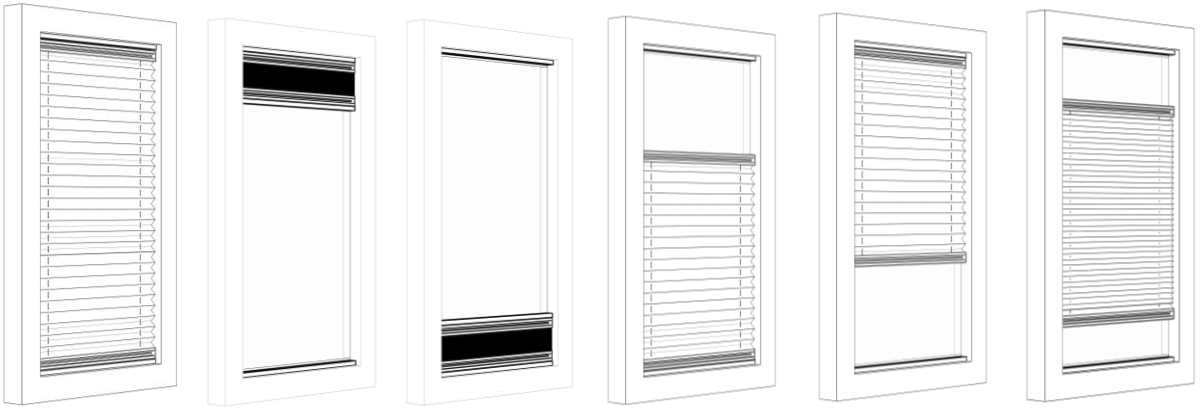

VAROITUS. Pienet lapset saattavat kuristua vetonarujen, ketjujen ja nauhojen muodostamiin lenkkeihin sekä tuotteen toimintaa ohjaaviin, sisällä oleviin naruihin. Narut on pidettävä pienten lasten ulottumattomissa, jotta he eivät kuristu tai sotkeudu niihin. Narut voivat kiertyä lapsen kaulan ympärille. Älä sijoita sänkyjä, kehtoja tai huonekaluja narullisten ikkunaverhojen ja -kaihdinten lähettyville. Älä liitä naruja yhteen. Varmista etteivät narut kierry toisiinsa ja muodosta lenkkiä.



Huolto-ohje


| inGlazia 15 mm |




ARTIC

Kaihtimen käyttökireyden säätäminen (tarvittaessa)

Kaihtimen toiminta perustuu tuotteessa olevien narujen oikeaan kireyteen. Käytön ja olosuhteiden mukaan kangas voi hieman löystyä sekä narut kutistua, jolloin kaihtimen käyttökireyden säätäminen voi tulla kyseeseen. Tämä normaaleihin huoltotoimenpiteisiin kuuluva käyttökireyden säätö onnistuu alla olevan ohjeen mukaisesti.




Irrota kaihtimen alareunan asennusprofiilin peitelista (esim. pienen talttapäisen ruuvimeisselin avulla)

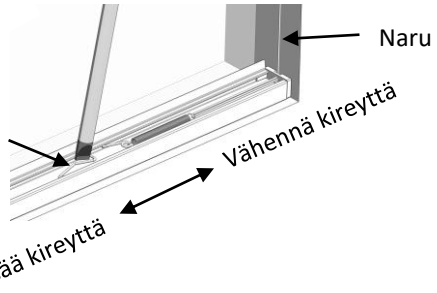


Kireyden säätäminen tapahtuu asennusprofiilissa olevia narunkiristimiä siirtämällä. Siirrä kiristimiä symmetrisesti molemmista reunoista. Vedä sivussa olevasta narusta helpottaaksesi kiristimen siirtämistä. Kiinnitä lopuksi peitelista takaisin paikoilleen.

Kaihtimen suoruuden säätäminen (tarvittaessa)

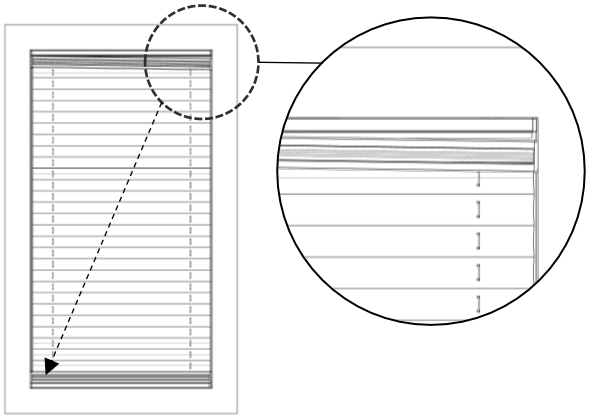

Jos kaihtimen yläprofiili jää vinoon, voit korjata sen lisäämällä hieman kireyttä vastakkaisessa alakulmassa sijaitsevaan narunkiristimeen.

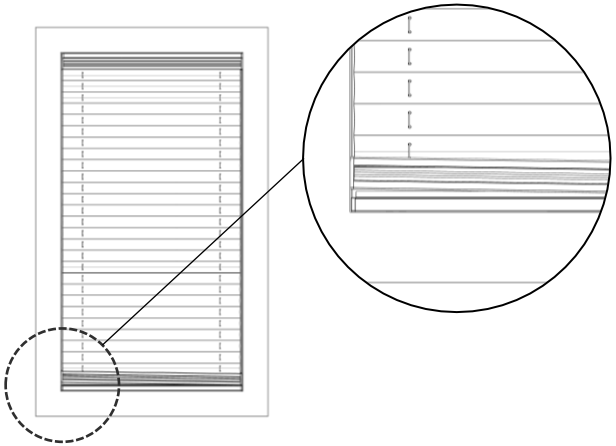

Jos kaihtimen alaprofiili jää vinoon, voit korjata sen lisäämällä hieman kireyttä samassa alakulmassa sijaitsevaan narunkiristimeen.

Huolto-ohje

| inGlazia 15 mm |

Huolto:

Tärkeää: Käytä kaihdinta säännöllisesti, että kangas säilyttää ominaisuutensa. Kangas tulee pitää aika-ajoin myös nipussa. Jos kankaan vekit pääsevät löystymään säännöllisestä käytöstä huolimatta, kostuta kangasta hieman vedellä (ei kennokankaat) esim. sumutepulloa käyttäen. Säädä kaihdin tiiviiseen nippuun ja anna kuivua vuorokauden ajan.


Puhdistaminen:
Vekkikaihdin kankaat ovat kosteudenkestäviä, lukuun ottamatta kennokankaita. Vekkikaihtimen profiilit voi pyyhkiä kostealla liinalla.

Vekkikangas puhdistetaan imuroimalla tekstiilisuulaketta käyttäen tai pyyhkimällä kostealla liinalla. Tahrojen poistossa voi käyttää tarvittaessa mietoa saippualiuosta. Pyyhi tahra varovasti pois, älä hankaa kangasta.


Pimentävä kennokangas puhdistetaan joko imuroimalla tekstiilisuulaketta käyttäen tai kuivalla liinalla.

Peittävä kennokangas puhdistetaan joko imuroimalla tekstiilisuulaketta käyttäen tai kuivalla/ kostealla liinalla.

Kaihtimen irrottaminen (karmi- ja MSE - kannake):




Irrota kaihtimen asennusprofiilien peitelistat (esim. pienen talttapäisen ruuvimeisselin avulla).



Irrota asennusprofiili kannakkeelta asettamalla ruuvimeisselin kärki asennusprofiilin takimmaisen reunan alle ja kääntämällä ruuvimeisseliä varovasti alaspäin kunnes profiili irtoaa kannakkeelta. Toista sama työvaihe kaihtimen kaikkien kannakkeiden kohdalta.
Huom! Irrottaessasi kaihdinta kannakkeilta, varo ettei kaihdin pääse tippumaan.

Kaihtimen irrottaminen (parvekelasi):

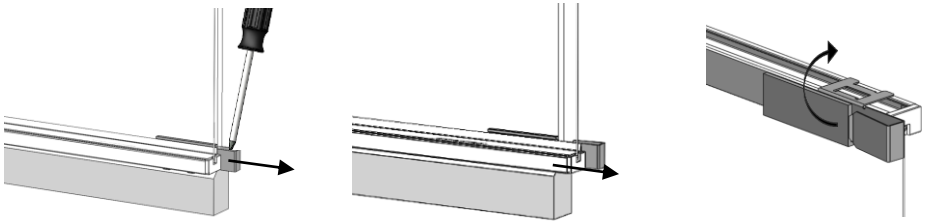

Irrota kannake siirtämällä sitä poispäin lasista (esim. pienen talttapäisen ruuvimeisselin avulla). Liu'uta asennusprofiilia ulospäin niin, että kannake irtoaa lasista. Toista sama toiselle puolelle. Tarvittaessa saat kannakkeen irrotettua profiilista kääntämällä sitä kuvan mukaisesti.

Takuuehdot

| inGlazia 15 mm |



YLEISET TAKUUEHDOT SISÄPUOLISILLE TUOTTEILLE

Artic-Kaihdin Oy myöntää tuotteille takuun, joka koskee materiaali- ja valmistusvirheitä. Takuu ei kuitenkaan koske virheitä, jotka ovat aiheutuneet ostajan virheellisestä asennuksesta, tarvittavien huoltotoimenpiteiden laiminlyönnistä, käytöstä, kuljetuksesta tai varastoinnista. Takuun voimassaolo alkaa tuotteen luovutuspäivämäärästä. Artic-kaihdin Oy vastaa virheellisen/vioittuneen materiaalin korvaamisesta, mutta ei kuitenkaan siihen liittyvistä asennus ja/tai matkakuluista. Artic-kaihdin Oy ei ole myöskään vastuussa epäsuorista tai välillisistä kustannuksista. Mikäli havaitusta virheestä ei ilmoiteta myyjälle tai valmistajalle kohtuullisessa ajassa ja virhe aiheuttaa lisävahinkoja, takuu ei korvaa kuin alkuperäisen virheen.

Sisäpuoliset kaihtimet ovat suunniteltu säilytettäväksi ja asennettavaksi kuiviin ja lämpimiin sisätiloihin, joten tämä on huomioitava erityisesti haastavissa käyttöolosuhteissa sekä rakennusaikana, jotta vältytään liian korkean kosteusolosuhteen aiheuttamalta teräsosien ruostumiselta sekä hapettumiselta. Parveke- ja terassiaurinkosuojat tuoteryhmän tuotteet voidaan sijoittaa myös säältä suojattuihin lasitettuihin ulkotiloihin.

Takuu ei rajoita niitä oikeuksia, jotka ostajalla on virheen perusteella kuluttajasuojalain 5 luvun mukaan. Kuluttajalla on oikeus saattaa takuuehtoja koskeva riita kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi.

ARTIC